

負重涉遠，
舉重若輕，

地牛——低重心系列

Business Machines
Caster Series



穩健踏實 厚德載物！



支架表面處理選配 | Surface Coating



鍍 鋅

Zinc



電 泳

Electrophoretic (EPD)



Moss Green Locquered




Crepon Finish



波盤結構 | Raceway



單波盤 Single Crown Raceway

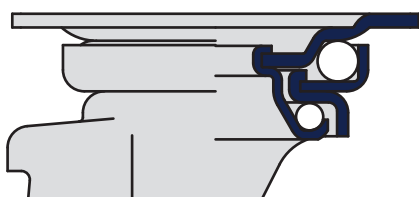

雙波盤 Double Crown Raceway





單輪材質選配 | Wheel Selections



OF-Bb
2.5吋
平面單輪
寬45mm



OD-Bb
2.5吋/3吋
平面單輪
寬38mm



OU-Bb
3吋
平面單輪
寬45mm




OF-Bb
2.5吋
圓面單輪
寬45mm




AL-By
Al.Core PU鋁芯聚氨酯


依客戶使用需要訂製各種不同的軸承配置 | Optional Bearings

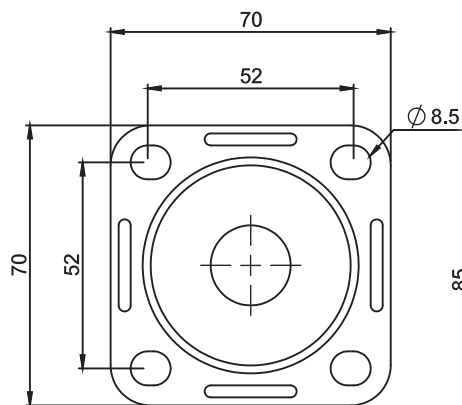

602系列

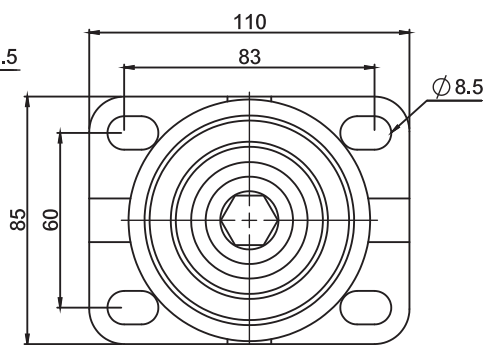

615/618系列

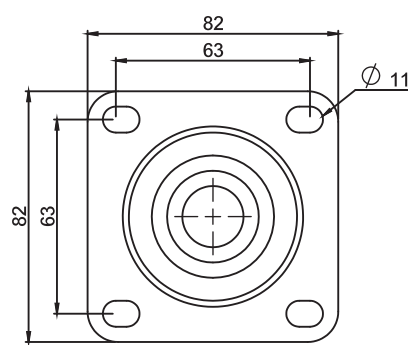

J4底板：620日式系列

602-PA輪系列

6501-RPA

602rODPb-paXPJ2



605-PA輪系列

6202-RPA

605rOUBb-paZPA3



612日式支架PA輪

6203-SPA

612sOUBb-paZPJ6



6501-SPA

602sODPb-paXPJ2



6202-SPA-50

605sOUBb50paZPA3



6204-SMC

612sOFBb-mcZPJ6



6201-SPA

602s12Bb-paXPJ2



6202-SPA-63

605sOUBb63paZPA3





6202-SPA-75


605sOUBb75paZPE4




以實際產品為主，訂購請洽業務專員。
Please refer to actual products, for more details please contact our representative.

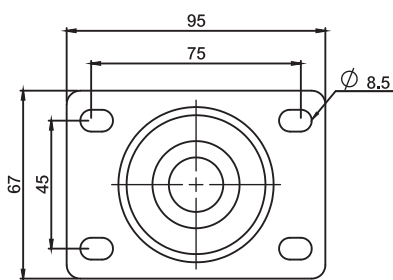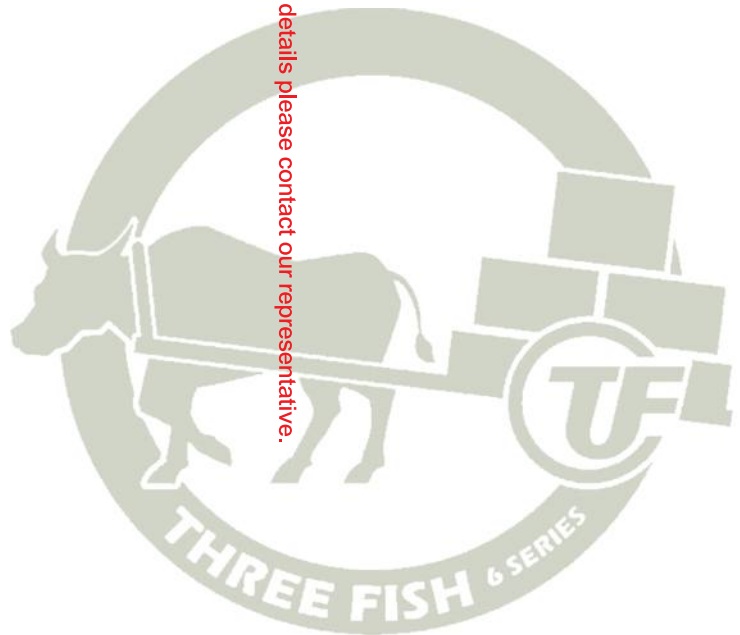

A3底板：605系列 2.5"

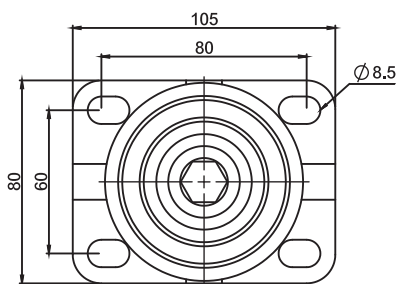

E4底板：605系列3"

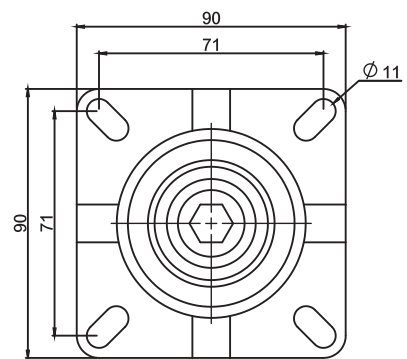

J5底板：612系列



單位:mm

		602-PA輪系列		605 PP輪系列	605 PA輪系列	612日式支架PA輪系列		
序號 No.		6501	6201	6227	6202	6203	6204	6205
輪子材料 Wheel Material		PA雙輪	PA單輪	PP	PA	PA	MC	PU
輪徑 Wheel Dia(mm)		38	50	50	50	63	63	63
		50		63	63	75	75	75
				75	75			
輪寬 Tread Width(mm)		45	50	38	38	38	38	38
				38	38			
				45	45			
承重 Load Capacity(kg)		100	200	130	150	300	400	300
		120		130	150	400	500	
					160	200		
安裝高度 Overall Height(mm)		68	79	74	74	92	92	92
		79		94	94	105	105	105
					102			
底板尺寸 Plate Size(mm)		70×70	70×70	95×67	95×67	90×90	90×90	90×90
				95×67	95×67			
				105×80	105×80			
孔距 Hole Spacing(mm)		52×52	52×52	75×45	75×45	71×71	71×71	71×71
				75×45	75×45			
				80×60	80×60			
孔徑 Hole Size(mm)		8.5	8.5	8.5	8.5	9	9	9
產品特性 Product Characteristics		低重心腳輪： 一體拉伸成型支架 / 雙層滾珠設計 / 一體成型雙軸單輪						

6

Business Machines Caster Series
低重心系列

此為訂購編號
Order Number System

輪徑 Wheel Dia
煞車類型 Lock Type (Brake)
軸承 Bearing Type
系列號 Series
流水號 Serial Number
輪面材質 Wheel
6203-SPA-075



615歐式支架P0輪系列		615歐式支架MC輪系列	
6206-RPO 615rOUBb-poXPE4 	6207-SPO 615sOUBb-poXOT12 	6209-RMC 615rOFBb-mcXPE4 	6210-SMC 615sOFBb-mcXOT12 
6206-SPO 615sOUBb-poXPE4 	6207-DPO 615dOUBb-poXOT12 	6209-SMC 615sOFBb-mcXPE4 	6210-DMC 615dOFBb-mcXOT12 
6206-DPO 615dOUBb-poXPE4 	6208-SPO 615sOUBb-poXLB3 	6209-DMC 615dOFBb-mcXPE4 	6211-SMC 615sOFBb-mcXLB3 
	6208-DPO 615dOUBb-poXLB3 		6211-DMC 615dOFBb-mcXLB3 



以實際產品為主，訂購請洽業務專員。
Please refer to actual products, for more details please contact our representative.

最優質專利產品

CP質最優 性價比最好 質價比最棒

· 銓鑫語錄 ·
Corporate Motto




單位:mm

	615歐式支架PO輪系列			615歐式支架MC輪系列		
序號 No.	6206	6207	6208	6209	6210	6211
輪子材料 Wheel Material	PO	PO	PO	MC	MC	MC
輪徑 Wheel Dia(mm)	50	50	50	50	50	50
	63	63	63	63	63	63
	75	75	75	75	75	75
輪寬 Tread Width(mm)	45	45	45	45	45	45
承重 Load Capacity(kg)	300	300	300	400	400	400
	400	400	400	500	500	500
	500	500	500	600	600	600
安裝高度 Overall Height(mm)	80	80	80	80	80	80
	94	94	94	94	94	94
	107	107	107	107	107	107
底板尺寸 Plate Size(mm)	110×85			110×85		
孔距 Hole Spacing(mm)	83×60			83×60		
孔徑 Hole Size(mm)	9			9		
牙桿尺寸 Threaded Size(mm)		M20×40			M20×40	
孔頂尺寸 Hollow Size(mm)			Ø16			Ø16
產品特性 Product Characteristics	低重心腳輪：一體拉伸成型支架 / 電泳防銹表面/ 加大雙波盤 / 雙層滾珠設計 / 一體成型雙軸單輪 PA輪：特殊配方工程尼龍輪，強度更好，壽命更長 MC輪：採用離心澆鑄技術，一體成型，韌性與強度兼具的高密度材質					

6

Business Machines Caster Series
低重心系列

此為訂購編號
Order Number System

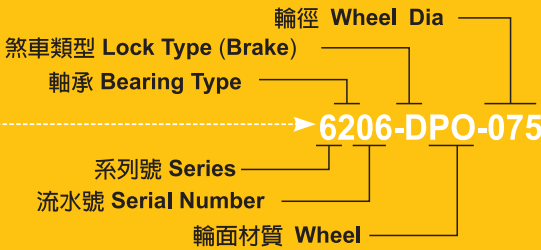

615藍鋅PA輪

6226-RPA
615rOUBb-paZPE4



615藍鋅PU輪

6216-RPU
615rALBy-puZPE4



615不銹鋼PA輪

6215-RPA
615rOUBb-paEPE4



616日式支架
MC輪系列

6217-SMC
616sOFBb-mcXPJ4



6226-SPA

615sOUBb-paZPE4



6216-SPU

615sALBy-puZPE4



6215-SPA

615sOUBb-paEPE4



6226-DPA

615dOUBb-paZPE4



6216-DPU

615dALBy-puZPE4



以實際產品為主，訂購請洽業務專員。
Please refer to actual products, for more details please contact our representative.



全世界沒有一種品質差、光靠價格便宜的產品，
能夠長久的存活下來。

銓鑫語錄
Corporate Motto




單位:mm

	615藍鋅PA輪	615藍鋅PU輪	615不銹鋼PA輪	616日式支架 MC輪系列
序號 No.	6226	6216	6215	6217
輪子材料 Wheel Material	PA	PU	PA	MC
輪徑 Wheel Dia(mm)	50	75	50	63
	63		63	75
	75		75	
輪寬 Tread Width(mm)	45	45	45	38
承重 Load Capacity(kg)	250	400	300	300
	300		350	400
	350		400	
安裝高度 Overall Height(mm)	80	107	80	90
	94		94	100
	107		107	
底板尺寸 Plate Size(mm)	110×85	110×85	110×85	
孔距 Hole Spacing(mm)	83×60	83×60	83×60	
日式底板尺寸 JP Plate Size	100×100	100×100	100×100	82×82
日式孔距 JP Hole Spacing	78×78	78×78	78×78	63×63
孔徑 Hole Size(mm)	9	9	9	9
產品特性 Product Characteristics	低重心腳輪： 一體拉伸成型支架 / 加大雙波盤 / 雙層滾珠設計 / 一體成型雙軸單輪 ECP輪：特殊配方工程尼龍輪，強度更好，壽命更長 MC輪：採用離心澆鑄技術，一體成型，韌性與強度兼具的高密度材質			

6

Business Machines
Caster Series
低重心系列

此為訂購編號
Order Number System

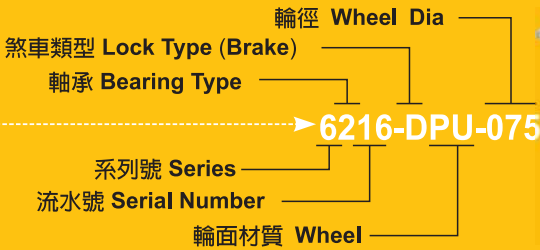

617 ECP系列 6219-RECP 617rOUBb-ecpGPE4 	618日/歐式 MC尼龍輪系列 6220-RMC 618rOFBb-mcGPE4 	618日/歐式 鋁芯PU輪系列 6222-RPU 618rALBy-puGPE4 	620低重心PA調節輪 6223-SPA 620sOUBb-paZPJ7 	
6219-SECP 617sOUBb-ecpGPE4 	6220-SMC 618sOFBb-mcGPE4 	6222-SPU 618sALBy-puGPE4 		

此為訂購編號 Order Number System



6220-SMC-075

輪徑 Wheel Dia
 煞車類型 Lock Type (Brake)
 軸承 Bearing Type
 系列號 Series
 流水號 Serial Number
 輪面材質 Wheel



以實際產品為主，訂購請洽業務專員

Please refer to actual products, for more details please contact our representative.

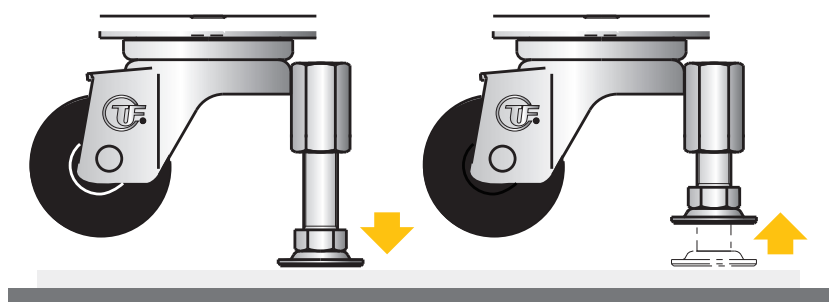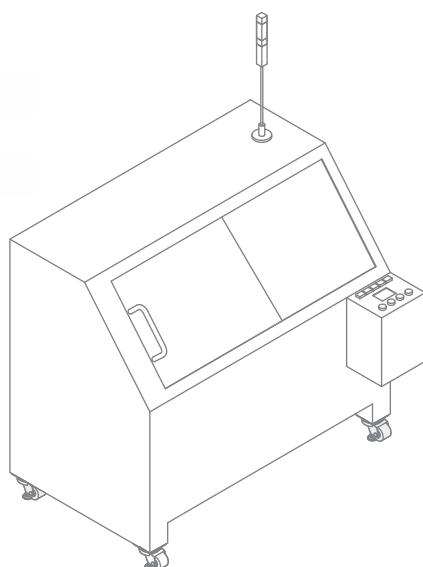


移動與固定結合的多功能腳輪

移動、固定、高度調節一體化的特別功能，能適應各種機械設備的高度，廣泛應用於測量設備、醫療器械和各種重負荷設備的長期設置。




單位:mm


	617 ECP系列	618日 / 歐式 MC尼龍輪系列	618日 / 歐式 鋁芯PU輪系列	620低重心 PA調節輪
序號 No.	6219	6220	6222	6223
輪子材料 Wheel Material	ECP	MC	PU	PA
輪徑 Wheel Dia(mm)	63 75	63 75	63 75	63 75
輪寬 Tread Width(mm)	45	45	45	45
承重 Load Capacity(kg)	550 650	600 700	460 600	350 400
安裝高度 Overall Height(mm)	94 107	96 107	96 107	94 107
底板尺寸 Plate Size(mm)	110×85	110×85	110×85	120×120
孔距 Hole Spacing(mm)	83×60	83×60	83×60	95×95
日式底板尺寸 JP Plate Size	100×100	100×100	100×100	
日式孔距 JP Hole Spacing	78×78	78×78	78×78	
孔徑 Hole Size(mm)	9	9	9	11
產品特性 Product Characteristics	低重心腳輪：一體拉伸成型支架／加大雙波盤／ 雙層滾珠設計／一體成型雙軸單輪 ECP輪：特殊配方工程尼龍輪，強度更好，壽命更長 MC輪：採用離心澆鑄技術，一體成型，韌性與強度兼 具的高密度材質			620低重心PA調節 腳輪： PA輪／含調整腳 ／鍍鋅調節支架



616系列

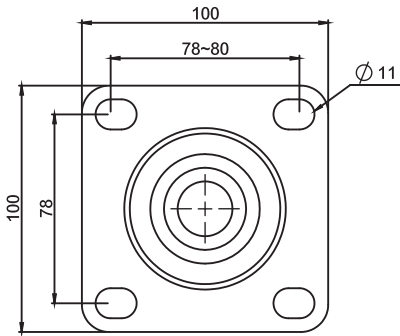

J6底板：618日式系列

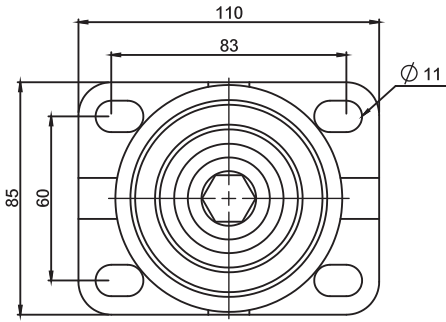

E4底板：618歐式系列

625低重心水平調節PA輪

6224-SPA

625sODPb-paWP



6225-SPA

625sODPb-paWO





6226-SPA

625sODPb-paWL



以實際產品為主，訂購請洽業務專員

Please refer to actual products, for more details please contact our representative.

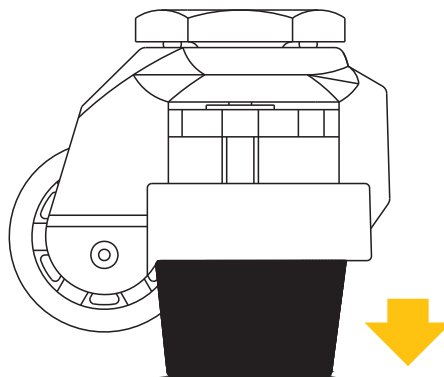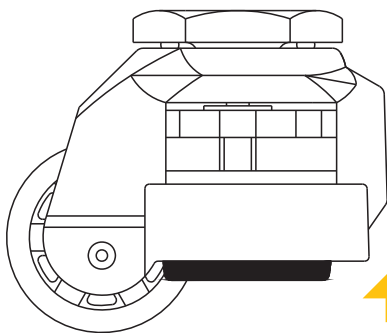


使用說明

移動與固定結合的多功能腳輪

水平調節腳輪為移動與固定結合在一起的多性能腳輪，因此在使用過程中必須要注意以下是向，否則會出現腳輪破損、裝備損壞、人員受傷等後果。

- ◎ 水平調節腳輪使用時，可根據裝備和重載貨物移動或固定來選擇，在裝備載重超過4個腳輪推動載重時有可能物體載重集中在2個腳輪上，因此即使裝4個以上的腳輪也無法承受更高的載重。
- ◎ 產品的特性移動時速不可超過1KM/h，並且遇到高低不平的工作環境時應抬著移動或輕輕移動，以免腳輪受到衝擊。
- ◎ 移動時手把往左旋轉調整至使橡膠底座充分離開地面。

使用材料說明

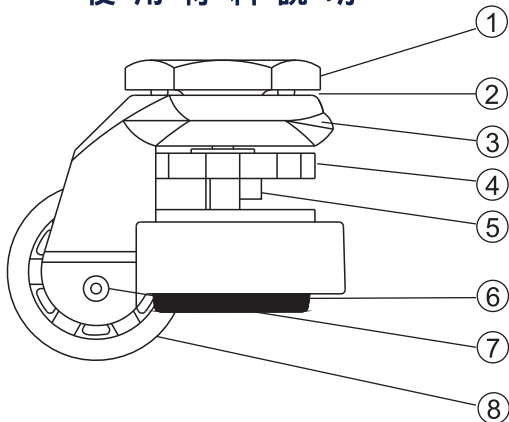

序號	部件名稱	材質	備註
1	頂板	鋼板	鍍鋅
2	鋼球	軸承鋼	鍍鎳/鍍鉻
3	外殼	壓鑄鋁	噴塗
4	手調齒輪	尼龍-6	紅色
5	調節螺桿	SM45C	鍍鋅
6	支腳	橡膠	黑色
7	軸	SM45C	鍍鋅
8	輪子	尼龍-6	黑色



單位:mm

	625低重心水平調節PA輪		
序號 No.	6224	6225	6226
輪子材料 Wheel Material	PA	PA	PA
輪徑 Wheel Dia(mm)	40	40	40
	50	50	50
	62	62	62
	75	75	75
	75	75	75
輪寬 Tread Width(mm)	19.2	19.2	19.2
	24	24	24
	30.7	30.7	30.7
	32	32	32
	32	32	32
承重 Load Capacity(kg)	50×2	50×2	50×2
	250×2	250×2	250×2
	500×2	500×2	500×2
	750×2	750×2	750×2
	1000×2	1000×2	1000×2
升降高度 Pad Rise Range(mm)	8	8	8
	10	10	10
	12	12	12
	12	12	12
	12	12	12
安裝高度 Overall Height(mm)	75	75	75
	85	85	85
	110	110	110
	120	120	120
	120	120	120
底板尺寸 Plate Size(mm)	63×63		
	73×73		
	92×92		
	95×95		
	95×95		
孔距 Hole Spacing(mm)	42×42		
	58×58		
	70×70		
	70×70		
	70×70		
孔徑 Hole Size(mm)	7		
	7		
	9		
	11		
	11		
牙桿尺寸 Threaded Size(mm)			M 8
			M12
			M14
			M14
			M16
孔頂尺寸 Hollow Size(mm)		Ø 8	
		Ø12	
		Ø14	
		Ø14	
		Ø16	
產品特性 Product Characteristics	水平調節輪： 移動與固定結合的多功能腳輪達克羅表面處理，耐腐蝕，耐高溫，防銹效果佳		

6

Business Machines Caster Series
低重心系列